

FLEXIBLES PV-MODUL SET ULTRA LEICHT

200Wp*4



3.1KG

Ultra Leicht/Pcs

~200°

Flexibel

Sparen 50%

Installationskosten



IP68

Das System ist in der Lage, Regen, Nebel, Spritzwasser und andere wasserbezogene Gefahren zu widerstehen und eignet sich für verschiedene Anwendungen im Außenbereich, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.



Ultra Leicht

Leichtes, rahmenloses Design, das Gewicht beträgt nur 3,1 kg, was bis zu 70% leichter ist als herkömmliche Glasmodule



Extrem Wetterbeständig

Organische Verbundmaterialien anstelle von schwerem Glas für die Laminatkapselung, langlebig und wetterbeständig



Flexibilität und Haltbarkeit

Weltweit führende, glaslose stoßfeste Technologie mit biegbaren Oberflächen



Einfache Installation

Ohne herkömmliche Halterungen und Einschränkungen der Installationsfläche können bis zu 50% der Installationskosten eingespart werden




Zertifikate


TUV-Zertifikat
IEC/EN 61215
IEC/EN 61730

Technische Parameter

MODELL	FLEXIBLES PV-MODUL ULTRA LEICHT 200W
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Solarzelltyp	Topcon
Anzahl der Zellen	54 pcs
Abmessungen (BxHxT)	1154x899x2mm
Nettogewicht des Produkts	3.1kg
Farbe	Schwarz
Schutzart	IP68
Ausgangskabel	TUV 4.0mm²
Kabellänge	(+)500mm, (-) 500mm, oder angepasst
Steckverbinder	MC4-kompatibel
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Nennleistung (Pmax)	200W
Leerlaufspannung (Voc)	37.5V
Kurzschlussstrom (Isc)	6.38A
Maximalspannung (Vmp)	32.9V
Maximalstrom (Imp)	6.08A
Moduleffizienz	19.3%
Betriebstemperatur	~40°C to 85°C
Maximalspannung des Systems	1000V DC
Maximaler Serien-Sicherungsstrom	15A
Leistungstoleranz	±3%
Standard-Testbedingungen	1000W/m², 25°C, AM1.5
Zertifikate	CE, REACH, WEEE, ROHS, IP

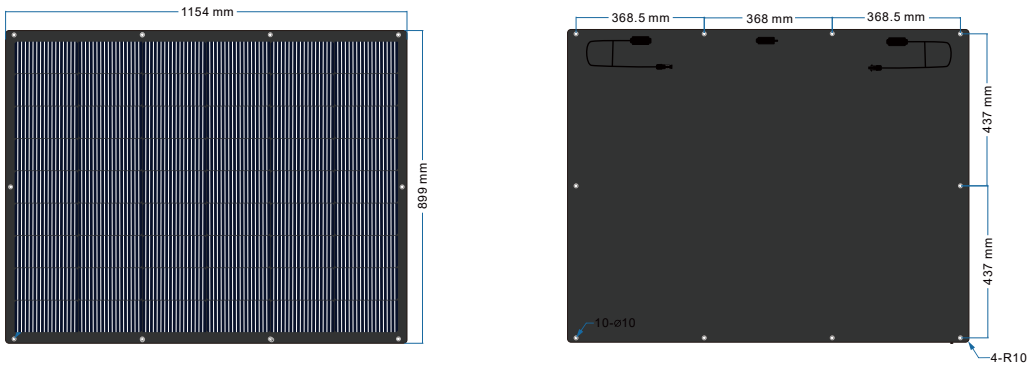

Verpackungsinformationen

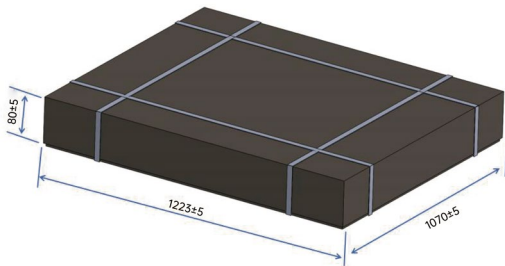

*NOVGEN behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor. 202503_V1_DE



NOVGEN

Rufen Sie uns an +86 755 27210648
E-Mail sales@novgen-ess.com
Website www.sunpura.de
Hinzufügen C503, Gaoxinqi Industrial Park Phase 1,
Baoan District, Shenzhen, China

VIDIS GmbH (Europäisches Zentrum)

Rufen Sie uns an +49 (0) 4051484048
Handy +49 (0) 15170691704
E-Mail support@vidis.com
Website www.vidis.com
Hinzufügen Rungedamm 37, 21035 Hamburg, Germany